


Fitt refittex 40bar

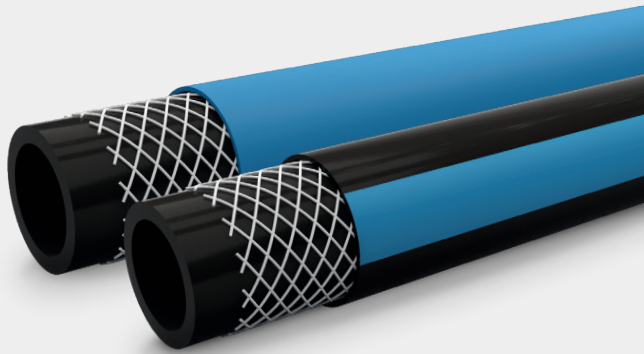

Шланг для води та добрив для використання у сільському господарстві та промислових підприємствах при тиску до 40 бар.

Ідеально підходить для обприскувачів, **FITT Refittex 40bar** підходить для транспортування антифунгіцидних розчинів, пестицидів і добрив, а також для обприскування під середнім тиском. Підходить для компресорів.
Конструкція: ПВХ шланг з поліефірним армуванням.

Температура використання: -20°C / +60°C

- Хороша гнучкість.
- Хороша зовнішня стійкість до стирання.
- Стійкість до агресивних хімічних речовин.

Hose for water and fertilizers in agriculture and industrial production plants, with pressure use up to 40bar.

Ideal for sprayers, **FITT Refittex 40bar** is suitable for the passage of antifungal solutions, pesticides and fertilizers and for spraying with medium pressure. Also suitable for compressors.

Structure: PVC hose with polyester reinforcement.

Temperature of use: -20°C / +60°C

- Good flexibility.
- Good external abrasion resistance.
- Good chemical aggression resistance.



REACH¹
придатний
REACH¹
compliant



RoHS²
придатний
RoHS²
compliant



Фталати
IPA³
PAH³
free



Не містить фталатів⁴
formula <0,1%
Phthalate free⁴
formulation <0,1%

FITT REFITTEX 40bar

Маркування | Marking: FITT REFITTEX DlxDE WP 40bar/580psi @23°C - MADE IN ITALY

Розмір в дюймах [inc]	Ø внут. Ø int. [mm]	Ø зовн. Ø ex. [mm]	Колір Color	Товщина стінки Thickness [mm]	Робочий тиск Working pressure [bar]	Тиск на розрив Bursting pressure [bar]	Радіус вигину Bending radius [mm]	Довжина Length [m]	Номінальна маса на метр Weight per meter [g/m]	Кількість на палеті Pieces per pallet	Розміри палети Pallet dimension [cm]
1/4"	6	12	●	3	40	120	16	100	107	42	80x120
1/3"	8	14	●	3	40	120	25	50	132	48	80x120
1/3"	8	14	●	3	40	120	25	100	132	30	80x120
-	9	16	●	3,5	40	120	31	100	174	20	80x120
3/8"	10	16	●	3	40	120	40	50	156	30	80x120
3/8"	10	16	●●	3	40	120	40	100	156	20	80x120
3/8"	10	17	●	3,5	40	120	35	50	188	30	80x120
-	12	20	●	4	40	120	45	50	254	24	80x120
1/2"	13	21	●	4	40	120	40	50	270	20	80x120
1/2"	13	21	●	4	40	120	40	100	270	8	80x120
5/8"	16	24	●	4	40	120	70	50	313	20	80x120
-	19	28	●	4,5	40	120	80	20	410	21	80x120
3/4"	19	28	●	4,5	40	120	80	50	410	10	80x120
1"	25	35	●	5	40	120	100	25	610	10	80x120

Робочий та розривний тиск при 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Внутрішні діаметри та відповідні допуски згідно з чинним стандартом UNI EN ISO 1307. Допуск на довжину становить ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)